


 Blindatura sp. 4 mm in acciaio INOX AISI 430 su anta (*nodo centrale*)  
 Blindatura sp. 4 mm in acciaio tropicalizzato su lamelle

 Profilo di giunzione cieco/forato ogni 3 lamelle


- ① Maniglia con serratura e sistema a rottura controllata
- ② 1/2 Cilindro di sicurezza
- ③ Cerniere antieffrazione in estruso pieno di alluminio con perni in acciaio INOX anti-sfilamento
- ④ Guida puntali e puntali inferiori e superiori diametro 10mm in acciaio INOX
- ⑤ Terze chiusure antieffrazione in microfusione di acciaio INOX
- ⑥ Rostri antistrappo brevettati in estruso pieno di alluminio
- ⑦ Spine di ancoraggio perimetrale in acciaio INOX diam. 12mm

Doppia guarnizione di battuta in EPDM


Sezione orizzontale 1 anta

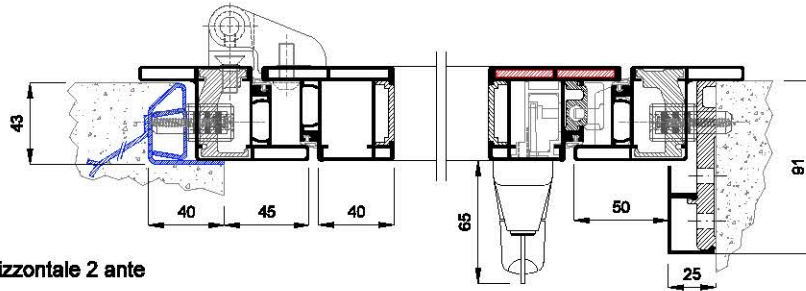

Sezione orizzontale 2 ante

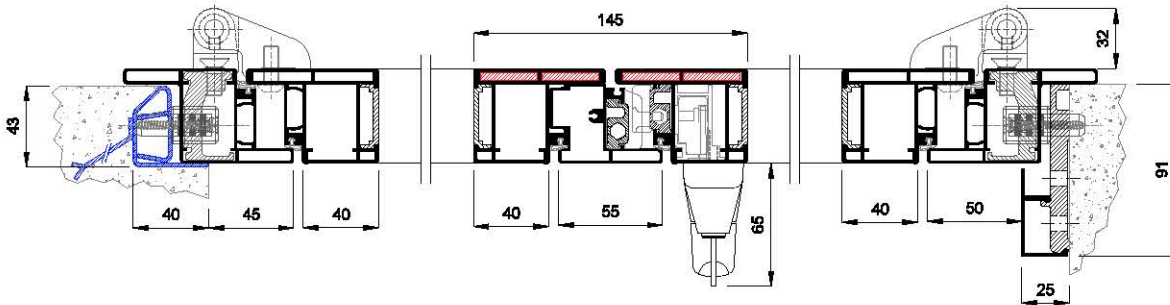

Sezione verticale

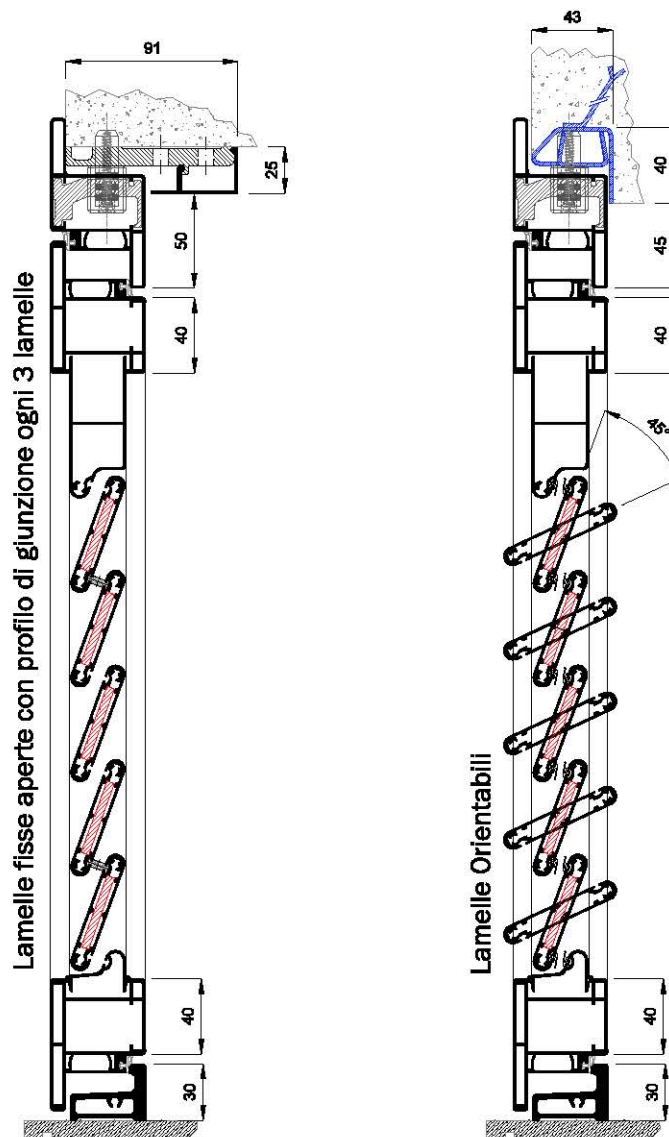

scala 4:1

## PROFILATI

Profili in estruso di alluminio lega 6060 come normativa UNI 9006/1 (88/90). Lo stato della finitura è T5

## BLINDATURA

Profilo di giunzione cieco7 forato ogni 3 lamelle blindate con piatto di acciaio tropicalizzato sp. 4mm e montante serratura blindato con piatto di acciaio INOX sp. 4mm

## ACCESSORI

- Maniglia con serratura e cilindro con sistema a rottura controllata
- Cerniere antieffrazione in estruso pieno di alluminio con perni in acciaio INOX antisfilamento
- Guidapuntali e puntali in microfusione di acciaio INOX
- Terza chiusura antieffrazione in microfusione di acciaio INOX
- Rostri antistrappo brevettati in estruso pieno di alluminio
- Terza chiusura antieffrazione in microfusione di acciaio INOX
- Spine di sicurezza perimetrali da 12mm in acciaio INOX
- Doppia guarnizioni di battuta in EPDM

## CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

Sistema di sicurezza composto da profili in alluminio sezione 50mm e complanare sia sul lato esterno che interno. Disponibile, sia per porte che per finestre, ad una, due, tre e quattro ante sia con apertura a battente che libro.

## PANNELLO LAMELLE

La serie Eva Blindo è assemblata con un pannello brevettato composto da un profilo pre-tranciato che, inserendosi coda di rondine all'interno dell'anta, aumenta la resistenza all'Effrazione.

Il profilo lamelle è avvitato con 4 viti (per lamella) autofilettanti in acciaio INOX.

La blindatura inserita all'interno dei profili è fissata con schiuma poliuretanic espansa impedendo fastidiose vibrazione durante l'utilizzo.

## FINITURE

. Le tinte Ral, raggrinziti e gotici sono verniciati mediante polveri poliesteri termoindurenti e polimerizzati in forno nel rispetto delle procedure di qualità "Qualicoat"

. Gli effetti legno sono realizzati tramite film sublimatico (trasferimento a caldo "heat-trasfer") nel rispetto delle procedure "Qualideco"

## PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

- CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE RC4 (2 ante) – norma UNI ENV 1627/30:2011
- CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2 (2 ante) *lamelle orientabili* – norma UNI ENV 1627/30:2000
- RESISTENZAAL CARICO DEL VENTO CLASSE 6 – norma EN 12210

Conforme alla normativa CE-EN 13659