PERSIANA SUPER BLINDO

Caratteristiche principali persiana SUPER BLINDO - Classe 4 -

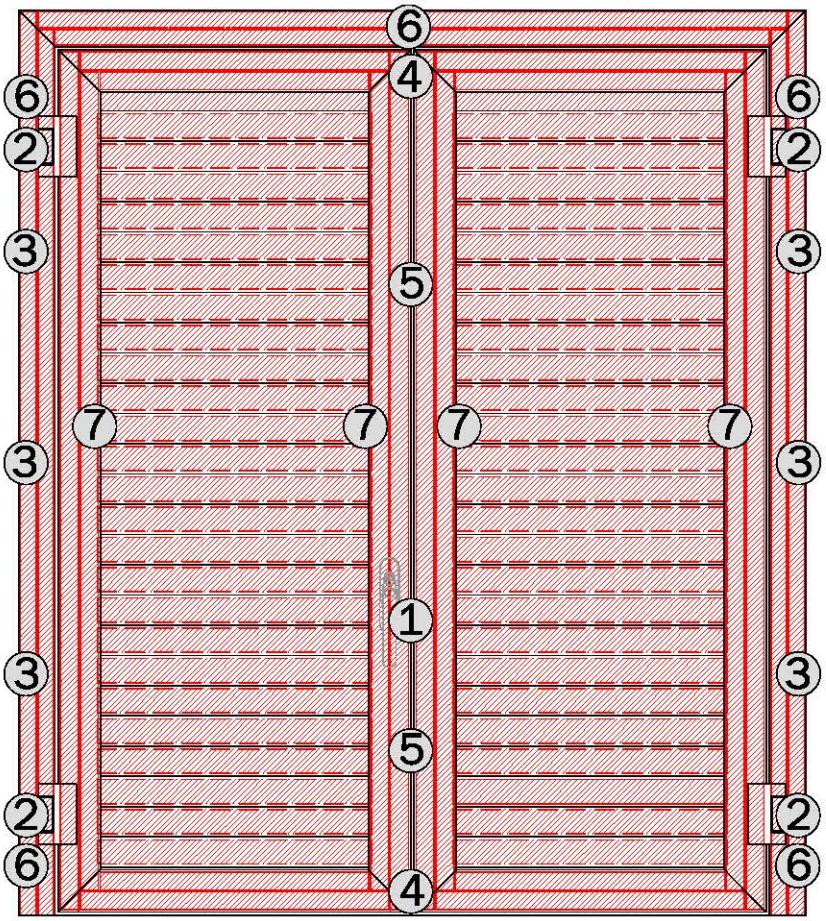

Blindatura sp. 4 mm in acciaio INOX AISI 430 su anta e telaio
Blindatura sp. 4 mm in acciaio tropicalizzato su lamelle

1 Cremonese a chiave unificata con sistema di rottura controllata

2 Cerniere antieffrazione in estruso pieno di alluminio con perni in acciaio INOX anti-sfilamento

3 Rostri antistrappo brevettati

4 Guida puntali e puntali inferiori e superiori diametro 10mm in acciaio INOX

5 Terze chiusure antieffrazione in microfusione di acciaio INOX

6 Spine di ancoraggio perimetrale in acciaio INOX diam. 12mm

7 Tondino in acciaio INOX Ø 3mm anti-sfilamento lamelle

Profilati,accessori e guarnizioni di questo catalogo sono di proprietà Ginko Safe Design, titolare di tutti i diritti in esclusiva.

PERSIANA SUPER BLINDO

Sezioni

Sezione orizzontale 1 anta

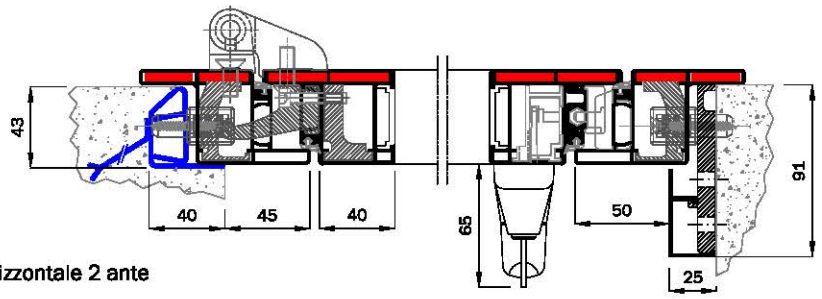

Sezione orizzontale 2 ante

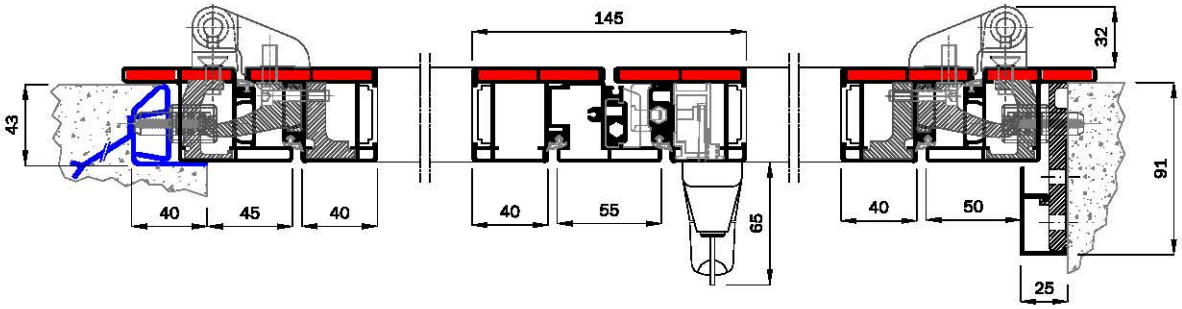

Sezione verticale

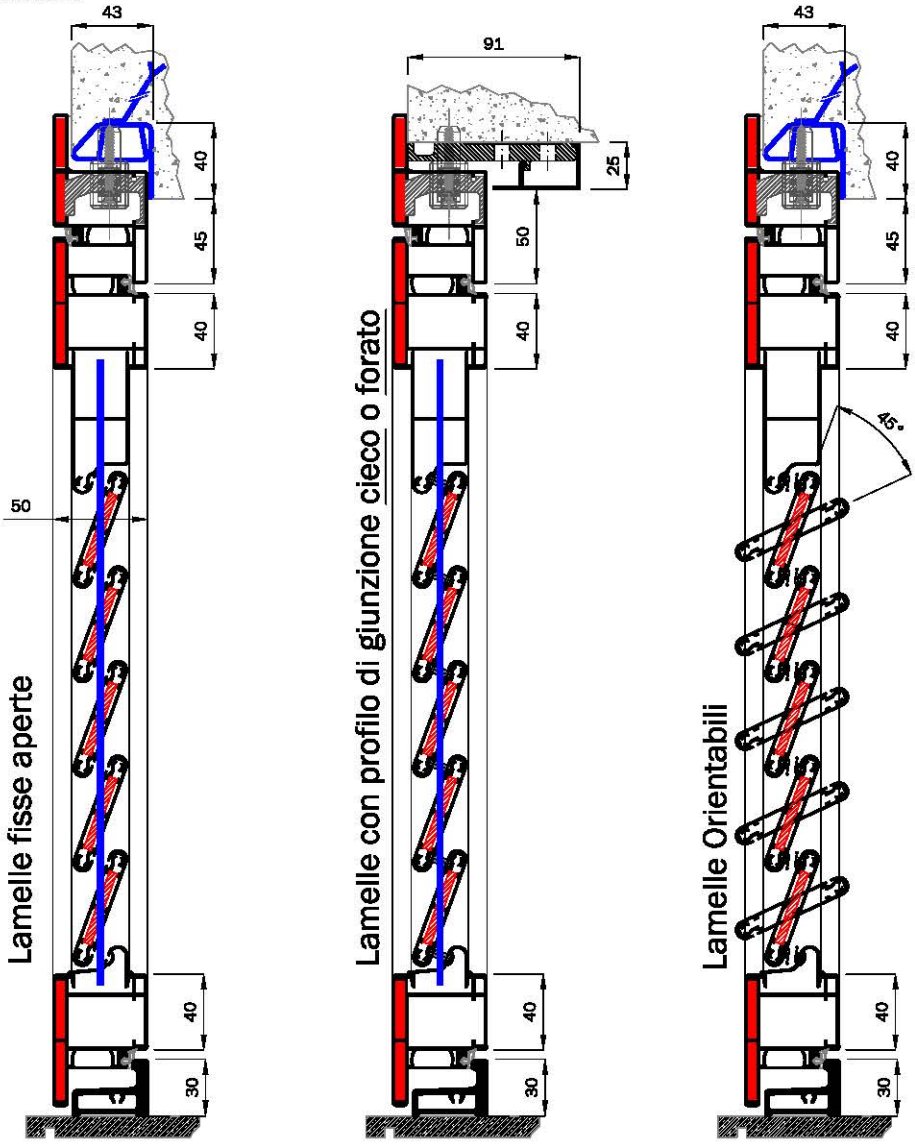

scala 4:1

Profilati,accessori e guarnizioni di questo catalogo sono di proprietà Ginko Safe Design, titolare di tutti i diritti in esclusiva.

PROFILATI

Profili in estruso di alluminio lega 6060 come normativa UNI 9006/1 (88/90). Lo stato della finitura è T5

BLINDATURA

Profili anta e telaio blindati con piatto di acciaio INOX AISI 430 sp. 4mm e pannello lamelle con piatti di acciaio tropicalizzato sp. 4mm (acciaio INOX opzionale).
All'estremità di ogni piatto lamella vi è una cava atta all'alloggiamento di un tondino in acciaio INOX diam. 3mm anti-sfilamento.

ACCESSORI

- Cremonese antieffrazione a chiave unificata a rottura controllata
- Cerniere antieffrazione in estruso pieno di alluminio
- Rostri brevettati antistrappo (+ 1 aggiuntivo nelle finestre rispetto versione Blindo)
- Guida-puntali di sicurezza in microfusione di acciaio INOX
- Puntali inferiori e superiori da 10mm in acciaio INOX
- Terze chiusure antieffrazione in microfusione di acciaio INOX
- Spine di sicurezza perimetrali da 12mm in acciaio INOX
- Doppia guarnizione di battuta in EPDM

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

Sistema di sicurezza composto da profilati di alluminio sezione 50mm e complanare sia sul lato esterno che interno. Disponibile, sia per porte che per finestre,
ad una, due, tre e quattro ante sia con apertura a battente che libro.

PANNELLO LAMELLE

La serie Persiana SuperBlindo è assemblata con un pannello brevettato composto da un profilo pre-tranciato che, inserendosi a coda di rondine all'interno
dell'anta, aumenta la resistenza all'Effrazione. Il profilo lamelle è avvitato con 4 viti (per lamella) autofilettanti in acciaio INOX.
La blindatura inserita all'interno del profilo è fissata con schiuma poliuretanica espansa impedendo fastidiose vibrazioni. Il pannello lamelle può essere
realizzato con lamelle fisse aperte, fisse con profilo di giunzione cieco o forato e orientabile.

PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

-CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 4 (2 ante lamelle fisse aperte) – norme *UNI ENV 1627/30:2000*
-CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2 (2 ante lamelle orientabili) – norme *UNI ENV 1627/30:2000*
-RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE 6 – conforme alle norme *EN 12210*

Conforme alla normativa CE-EN 13659

Profilati,accessori e guarnizioni di questo catalogo sono di proprietà Ginko Safe Design, titolare di tutti i diritti in esclusiva.